MOBILE HOME 2/3 PERSONE
1:50

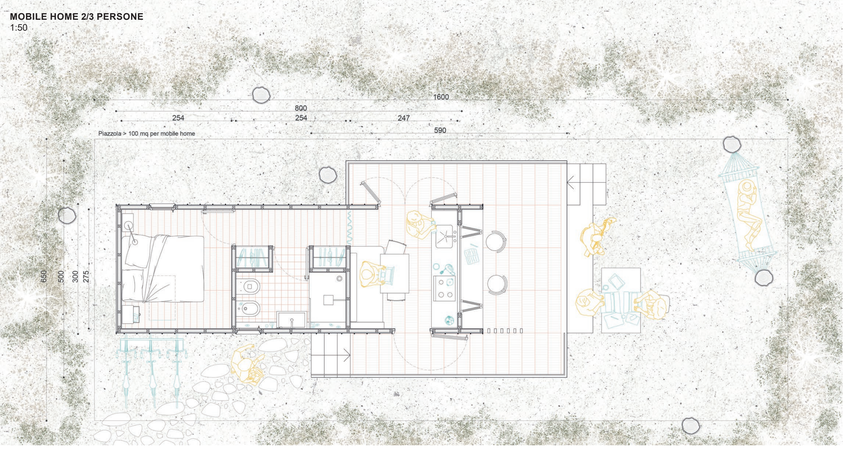

MOBILE HOME 4/5 PERSONE
1:50

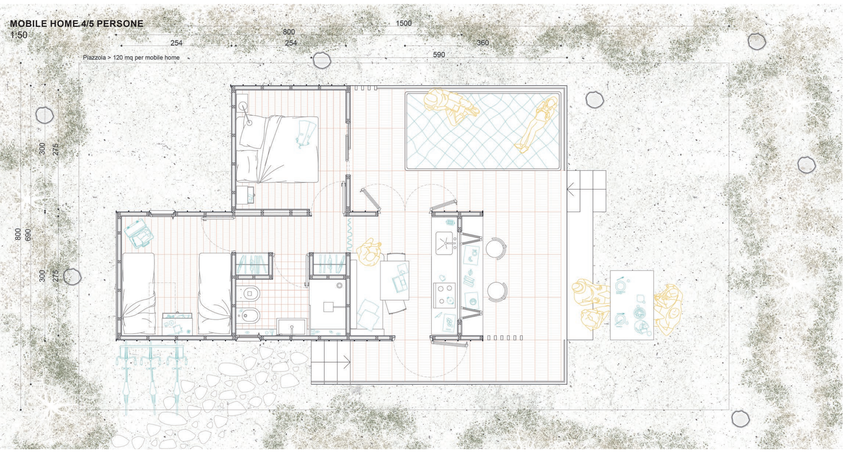

MOBILE HOME ACCESSIBILE 2 PERSONE
1:50

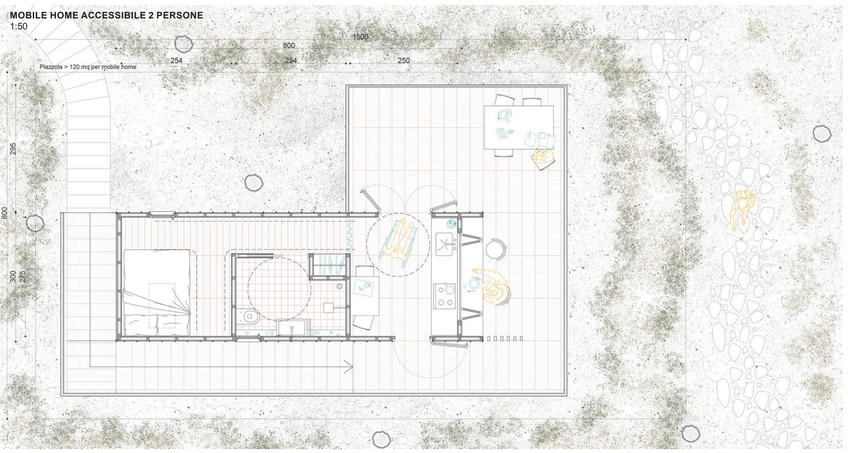

SEZIONE LONGITUDINALE
1:50

SEZIONE TRASVERSALE
1:50

PROSPETTO TRASVERSALE
1:50

PROSPETTO LONGITUDINALE
1:50

ESPLOSO ASSONOMETRICO MOBILE HOME

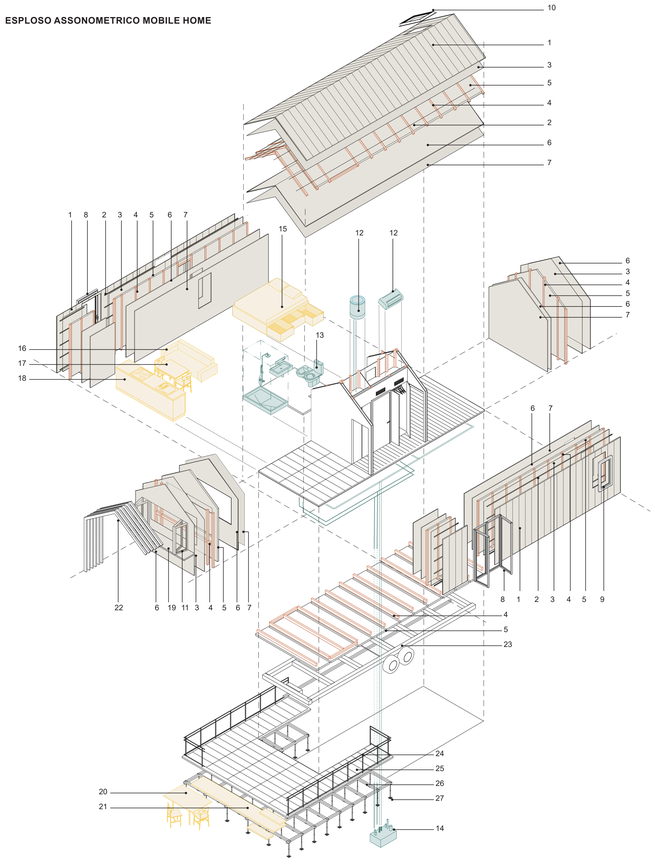

LEGENDA

INVOLUCRO OPACO

1. RIVESTIMENTO IN LAMIERA
   Lamiera aggraffata in zinco titanio resistente alla salsedine
2. PROFILI OMEGA
   Profil omega microforati per ottenere una parete microventilata
3. TELO TENUTA ALL'ARIA
   Strato di tenuta all'aria e barriera antiinsetto
4. ELEMENTI PORTANTI
   Travetti portanti in legno di sezione 60x60mm e 100x60mm per il piano di calpestio
5. ISOLANTE
   Coibentazione in lana di vetro sp.60 mm
6. PANNELLO OSB
   Irrigidimento in fibra di legno sp 16mm opportunamente trattato
7. RASATURA
   Rasatura interna a base calce con rete

INVOLUCRO TRASPARENTE

8. PORTA FINESTRA
   Porta finestra in legno con vetrocamera
9. FINESTRA
   Finestra in legno con vetrocamera
10. LUCERNAIO
    Lucernaio in copertura in legno con vetrocamera
11. FINESTRA A LIBRO
    Finestra a libro in legno con vetrocamera

IMPIANTI

12. SISTEMA INTEGRATO
    Sistema integrato compatto per climatizzazione e acqua calda sanitaria
13. SANITARI ED EROGATORI
    Sanitari ed erogatori a ridotto consumo d'acqua
14. ALLACCI AI SOTTOSERVIZI
    Allacci ai sottoservizi per gli impianti posizionati in corrispondenza del bagno per un semplice allaccio

ARREDI

15. LETTO MATRIMONIALE
    Letto contenitore salvaspazio
16. DIVANO LETTO
    Divano letto - letto singolo
17. TAVOLO CON SEDIE
    Tavolo e sedie richiudibili da interno
18. CUCINA
    Elemento cucina 3 moduli 60 cm + 2 moduli 40 cm con fornelli a induzione, lavabo e frigorifero sottotop
19. BANCONE
    Bancone esterno prolungamento cucina e living outdoor
20. ARREDO ESTERNO
    Tavolo con sedie outdoor
21. SCALA CON SEDUTA
    Gradini con panca prolungata per un immersione nella pineta completa

ESTERNO

22. LISTELLI SCHERMATURA
    Listelli legno schermatura solare e privacy
23. CARRELLO TRASPORTO
    Carrello idoneo al trasporto MH
24. RINGHIERA
    Parapetto per esterno
25. PAVIMENTAZIONE ESTERNA
    Pavimentazione in gres piastrelle 100x30 cm
26. SOTTOSTRUTTURA
    Sottostruttura in alluminio anodizzato resistente alla salsedine per supporto deck
27. SUPPORTO PAVIMENTAZIONE
    Piedini regolabili in altezza

SEQUENZA FASI DI REALIZZAZIONE

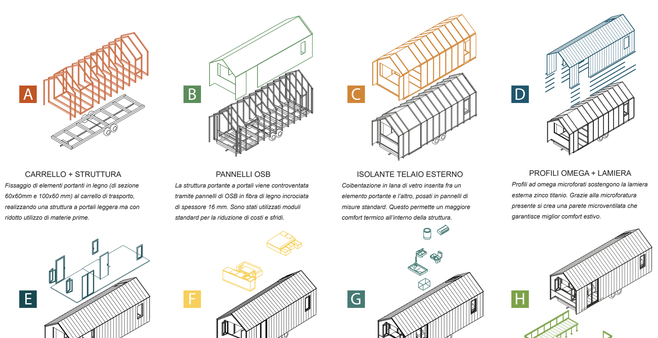

CARRELLO + STRUTTURA
Fissaggio di elementi portanti in legno (di sezione 60x60mm e 100x60 mm) al carrello di trasporto, realizzando una struttura a portali leggera ma con ridotto utilizzo di materie prime.

PANNELLI OSB
La struttura portante a portali viene controventata tramite pannelli di OSB in fibra di legno incrociata di spessore 16 mm. Sono stati utilizzati moduli standard per la riduzione di costi e sfridi.

ISOLANTE TELAIO ESTERNO
Coibentazione in lana di vetro inserita fra un elemento portante e l'altro, posati in pannelli di misure standard. Questo permette un maggiore comfort termico all'interno della struttura.

PROFILI OMEGA + LAMIERA
Profili ad omega microforati sostengono la lamiera esterna zinco titanio. Grazie alla microforatura presente si crea una parete microventilata che garantisce miglior comfort estivo.

FINITURE + PAVIMENTI
Si rasano le pareti interne in osb per un ambiente più marino ed elegante, si posano la pavimentazioni in gres per una maggior igiene e durabilità e si posano i serramenti.

ARREDI INTERNI
Gli arredi selezionati fanno riferimento a moduli standard per riduzione dei costi e semplicità nella manutenzione, oltre che facile reperibilità.

IMPIANI E SANITARI
Il modulo viene gestito da un sistema integrato compatto sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria.

DECK ESTERNO
Struttura esterna sopraelevata con piedini regolabili che ben si adattano ad un terreno non complanare e parapetto esterno, dotata di una scala e una panca per seduta outdoor.
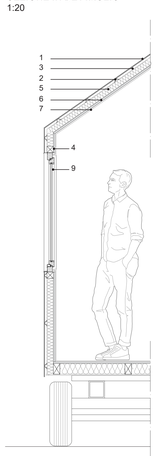
SEZIONE IN DETTAGLIO
1:20